

お約束するのは、「早さ」と「確かさ」

Speedy & High performance

# ドマフォーム™



## 土間用 / 防湿・断熱材

ポリエチレンフィルム付押出法ポリスチレンフォーム断熱材

**ドマフォーム** は、断熱材「スタイロフォーム」と防湿フィルム（ポリエチレンフィルム）を一体化した製品で、確かな断熱・防湿効果が得られます。しかも、従来別々に施工していた断熱材・防湿シートの敷き込み作業が一度ですみますから、工期を大幅に短縮できます。



### 特長 Merit

- 1 「スタイロフォーム」とポリエチレンフィルムを工場では一体化することにより、割れ欠けの発生が少なくなっています。
- 2 従来別々に施工されていた断熱材と防湿フィルムの施工が一度にできますので、工期の短縮がはかれます。
- 3 ポリエチレンフィルムがスジ状接着になっており、ポリエチレンフィルムのシワやヨジレが少なくなりました。

- 4 「スタイロフォーム」と一体化されたポリエチレンフィルムは破れる心配がほとんどなく、目地部分もポリエチレンフィルム耳部の重ねにより湿気や水分を寄せつけず、十分な防湿効果を発揮します。

- 5 ポリエチレンフィルムは厚さ0.15mm、耳部の重ねが300mmなので、「建築工事共通仕様書」（営繕協会）や「木造住宅工事共通仕様書」（住宅金融支援機構）の防湿措置の規定に適合しています。

**ドマフォーム**用  
スタイロフォーム  
物性値


項目		ドマフォーム B1	ドマフォーム B2	ドマフォーム B3
熱伝導率	W/(m・k)	0.036以下	0.034以下	0.028以下
圧縮強さ	N/cm <sup>2</sup>	16以上	18以上	20以上
曲げ強さ	N/cm <sup>2</sup>	20以上	20以上	25以上
透湿係数 (厚み25mm)	ng/m <sup>2</sup> ・s・Pa	145以下		
吸水量	g/100cm <sup>2</sup>	0.01以下		

**ドマフォーム**  
製品サイズ

製品名		ドマフォーム B1	ドマフォーム B2	ドマフォーム B3
スタイロフォーム	JIS A 9511:2006R	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板2種b	A種押出法ポリスチレンフォーム保温板3種b
	JIS A 9521:2014	押出法ポリスチレンフォーム断熱材1種bC	押出法ポリスチレンフォーム断熱材2種bA	押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA
製品厚み (mm)		25・30・40・50・100*	25・30・40*・50*	25・30・50*
幅 (mm)		910		
長さ (mm)		1820		
防湿フィルム厚み		0.15mm		
防湿フィルム重ねしろ		長手・短手各一辺300 (mm)		


\* 防湿フィルム厚み0.20mm品も可能です。 \*特注銘柄につき在庫がない場合があります。

フィルム  
フラップ寸法

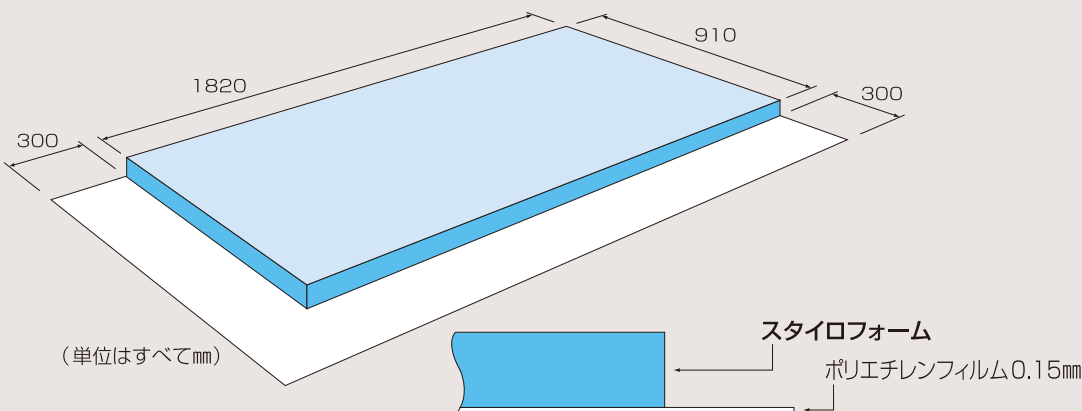

接着剤  
塗布規格

接着剤塗布パターン (パターンの誤差は±30mm以下)

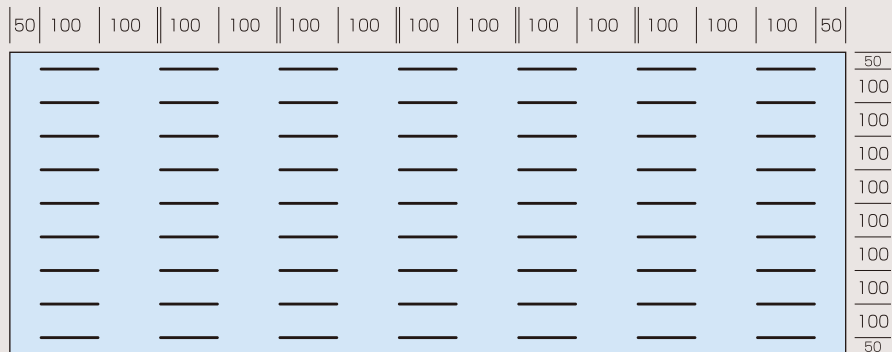

**スタイロフォーム** は燃焼遅延剤を添加して、微小火源では着火しにくくしてありますが、燃える性質があります。輸送、保管、施工に当たっては、直接火気に触れないようにご注意ください。又、使用に当たっては、関連法規及びダウ化工(株)が提供する資料に従って適切に使用してください。尚、詳細、不明な点はダウ化工(株)へお問い合わせください。



「地球の選択」  
**スタイロフォーム**

●お問い合わせは●



**ダウ化工株式会社**

本社 〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー11階 ☎03(5460)2390  
大阪事務所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル13階 ☎06(4807)1503  
北海道営業所 〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西1丁目1番地5丸増ビルNO.18 8階 ☎011(299)3852  
東北営業所 〒980-0021 仙台市青葉区中央2丁目9番27号 プライムスクエア広瀬通 8階 ☎022(267)8891  
九州営業所 〒10-0001 福岡市中央区天神4丁目1番32号損保ジャパン日本興亜福岡天神ビル6階 ☎092(714)7250

ぜひ、ご利用ください。 / フリーダイヤル ☎0120-113210 (イミズイロ)

®、TM はザ・ダウ・ケミカル・カンパニー/ダウ化工(株)の商標。 <http://www.dowkakoh.co.jp>

わかりやすい技術情報や最先端の研究成果を紹介!